

Los sistemas corredero batientes de SUNFLEX mejoran el atractivo de cada hogar gracias al contraste entre el cristal y la pared. Sus paneles de cristal desplazables e individuales pueden abrirse a lo largo de todo el frontal y situarlos en un lateral, de manera que quede garantizada una fácil transición desde el interior hacia el exterior sin repercutir negativamente en el aspecto óptico. Cuando los paneles están abiertos ocupan muy poco espacio.




Sistema corredero-batiente que encuentra diversas aplicaciones, desde jardines de invierno, balcones, terrazas, galerías comerciales, cerramientos de exterior para la hostelería...


Sistema de fácil instalación y alta calidad técnica, que genera nuevos espacios aprovechables protegiendo de las inclemencias meteorológicas.

Según los requisitos arquitectónicos o la preferencia del cliente las hojas pueden abrir hacia un lado o al otro. Su apertura es sencilla, en primer lugar, se abre la primera hoja de vidrio hacia el interior, a continuación, se deslizan el resto de hojas hacia el lado de apertura abatiéndose al interior


Manejo de los paneles

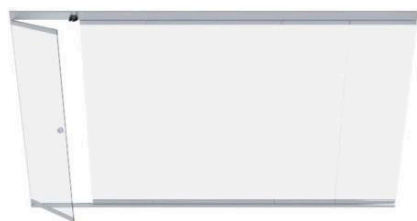

Apertura sencilla mediante pomo

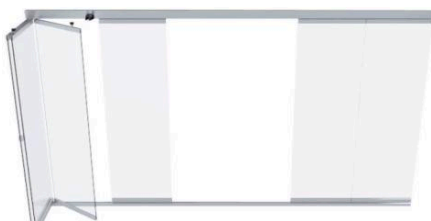

Fácil desplazamiento y giro

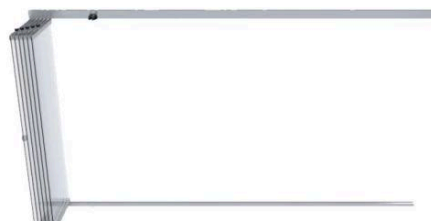

Gran Superficie de apertura

Información del sistema

- Herrajes resistentes al desgaste y con mantenimiento reducido
- Guía superior con perfil compensador
- Diferentes tipos de guía inferior: de superficie o embutida.
- Drenaje sin presión de las vías del suelo mediante una estructura inferior en diagonal
- Canal interior en la guía inferior para la recogida de agua por condensación y limpieza
- Mecanismo de desplazamiento horizontal, con triple rodamiento de fácil deslizamiento, fabricado en acero inoxidable y ruedas de poliamida reforzada
- Posibilidad de abrir los paneles hacia el interior o hacia el exterior
- Distribución de los paneles y dirección de desplazamiento a elección
- Vidrios atornillados al perfil, aumentando la seguridad y permitiendo su posible sustitución

Detalle de los componentes:

Guía superior con perfil compensador



Guía inferior de superficie con desagüe



Guía inferior embutida



Junta de silicona a pared



Tirador estándar: pomo con cable



Tirador opcional: cerradura Trivel

