



Cortina de cristal corredera

El sistema corredizo completamente acristalado sin perfilería vertical ofrece la posibilidad de deslizar paralelamente cada uno de los paneles en horizontal a un lado o a ambos lados. Al abrir y cerrar el primer panel, el resto de paneles se abren o cierran gracias al arrastrador integrado. El conjunto se apoya en la parte inferior, lo que permite conseguir grandes aberturas sin necesidad de apoyos superiores suplementarios. El carro inferior con rodamiento garantiza el desplazamiento óptimo y ligero de cada uno de los paneles. Con la compensación de alturas de las vías superiores de hasta 20 mm y el ajuste de alturas de los rodillos de hasta 5 mm, el sistema de deslizamiento compensa los desniveles de un alero o de un dintel sin problemas y permite un montaje sencillo y rápido.

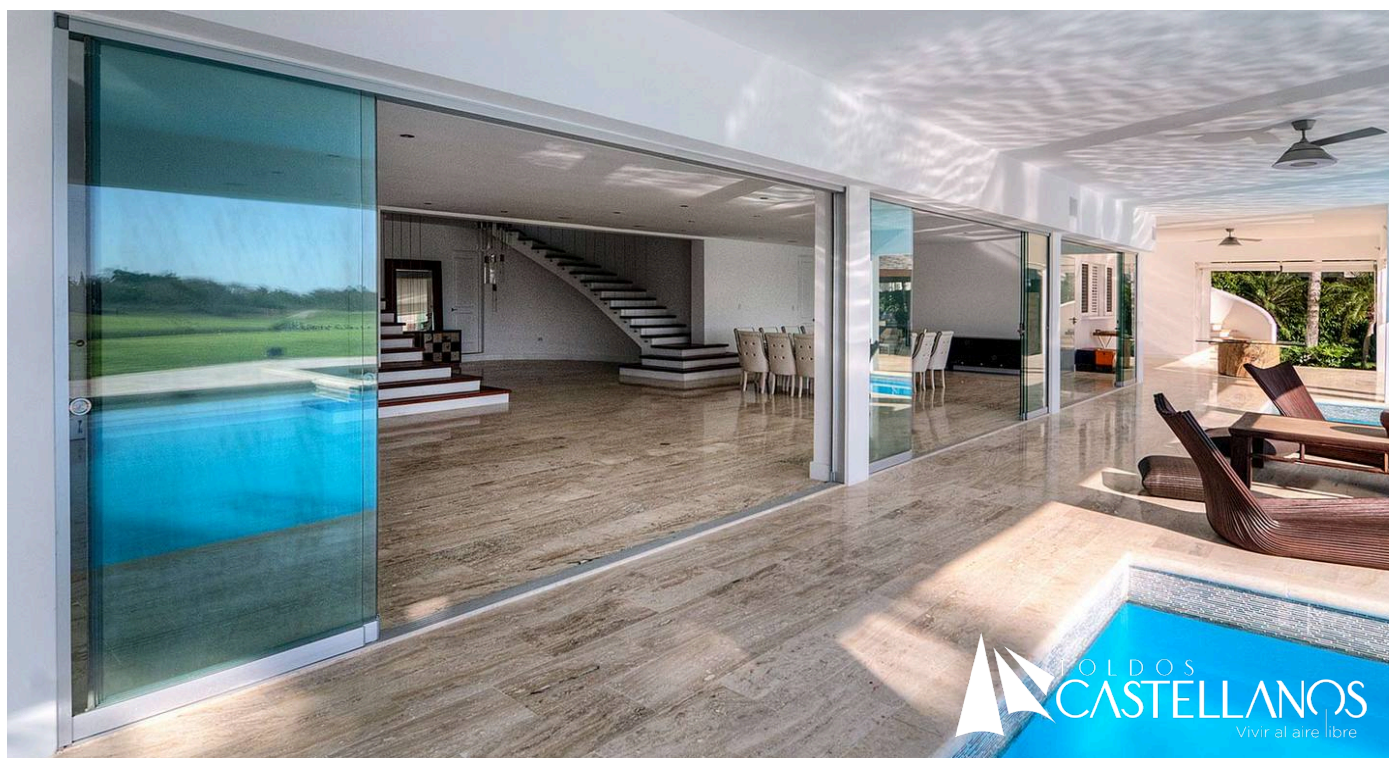


Según el ancho del espacio a cubrir, hay disponibilidad de instalar carriles de 3,4,5 o 6 hojas, correderas hacia un lado o del centro hacia ambos lados, llegando a cubrir grandes superficies hasta con 12 hojas. El peso del sistema soporta en la guía inferior, evitando obras para reforzar las estructuras de la construcción

Manejo de los paneles:

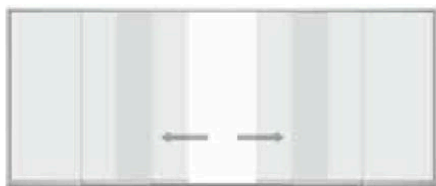

Apertura sencilla mediante arrastre

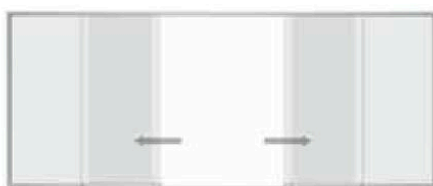

Fácil desplazamiento




Máxima superficie de apertura

Información del sistema:


- Sistema corredero completamente acristalado.
- Herrajes resistentes al desgaste y con mantenimiento reducido.
- Función de arrastre al abrir y cerrar las hojas corredizas
- Según el ancho disponemos de guías de 3 hasta 6 carriles
- El peso soporta en la guía inferior
- Opcionalmente con guía inferior de superficie o embutida.
- Todos los componentes de los herrajes están ocultos en los perfiles.
- Posibilidad de bloqueo desde el interior y/o desde el exterior
- Además el bloque se puede equipar con una cerradura en el interior o en el exterior
- Aislamiento acústico con valor a R_w de 17 dB según la normativa DIN EN ISO 10140-2

Detalle de los componentes:

Guía superior

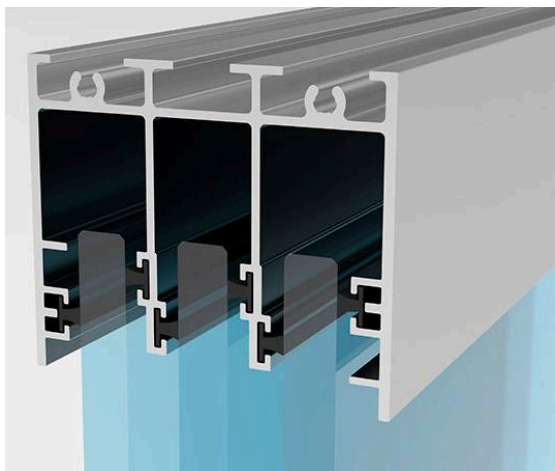

Guía inferior de superficie

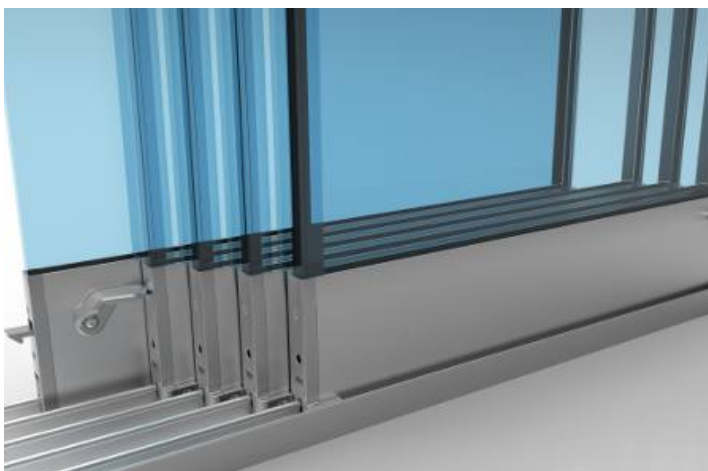

Guía inferior embutida




Tirador uñero estándar



Tirador cerradura opcional



Sección de los perfiles:

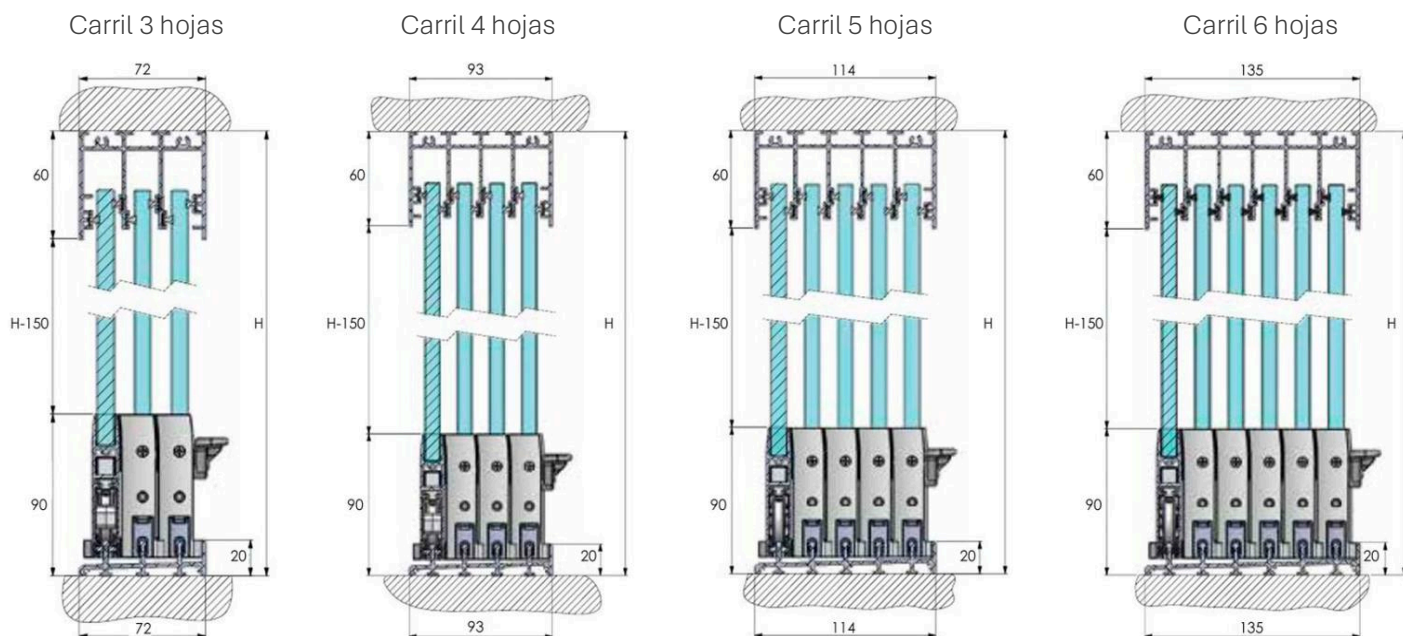

Configuraciones:

